




UG | nízky prah

ULTRAGLIDE - možnosť s nízkym prahom

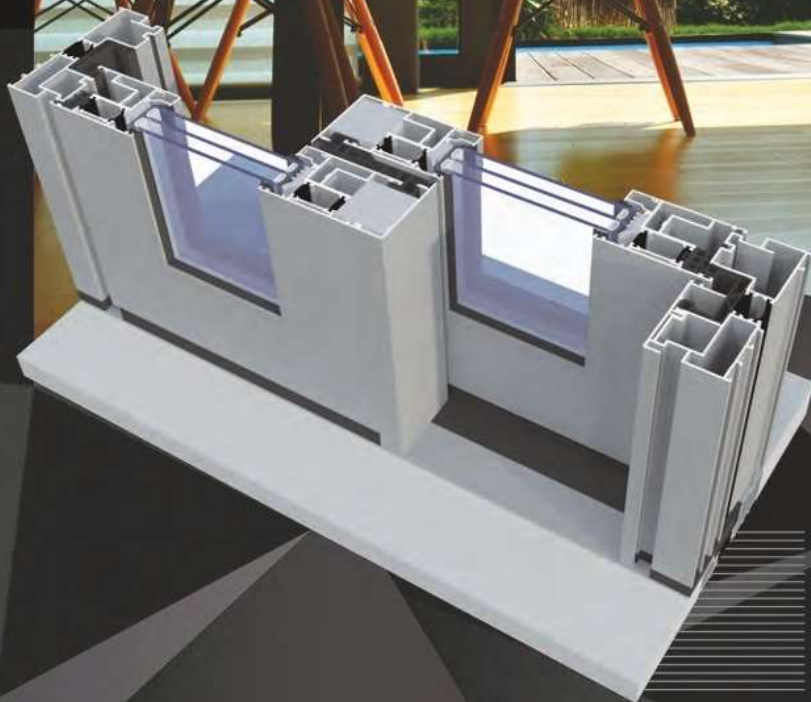


ULTRAGLIDE so zníženým prahom predstavuje riešenie vylepšujúce dostupnosť budov pre hendikepovaných - možnosť nízkeho prahu eliminuje odskoky na kontakte dvere - podlaha a umožňuje lícovanie prahu s podlahou.


UG - možnosť s nízkym prahom

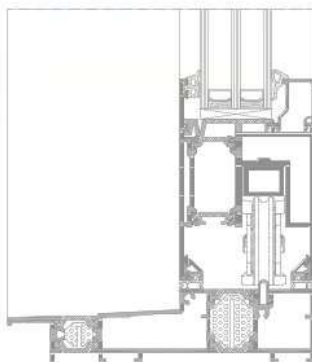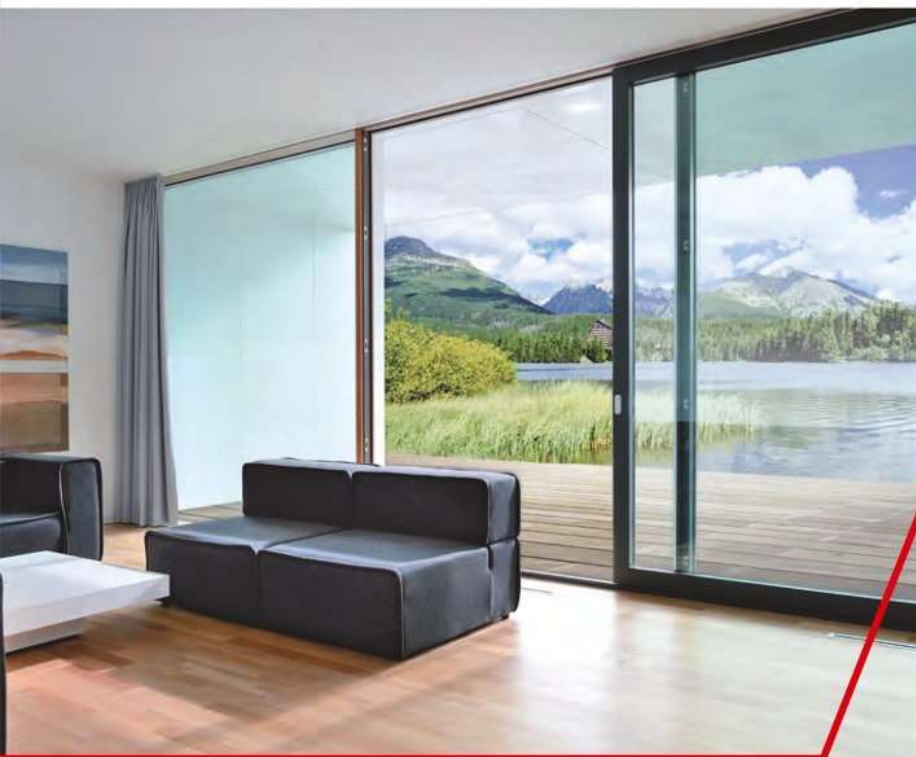


rez rámom a krídlom ULTRAGLIDE
- možnosť nízky prah

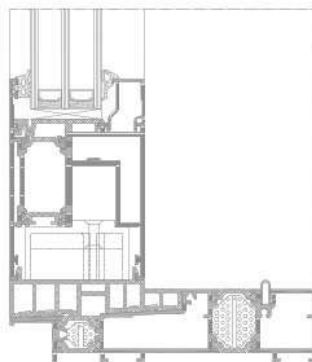

ULTRAGLIDE - možnosť nízky prah

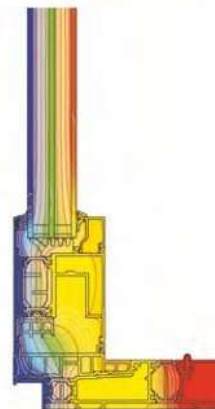

UG1114 + UG820i+ OUT

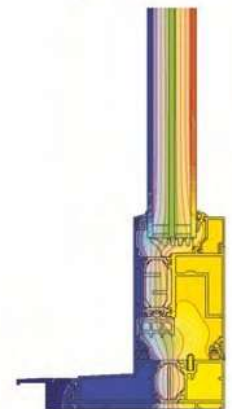

UG1114 + UG820i+



ukázkové rozloženie izoterm pre kombináciu rámu a krídla systému ULTRAGLIDE - možnosť s nízkym prahom (UG 1114 + UG 820)

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

SYSTÉM	MATERIÁL	HĽBKÁ RÁMU	HĽBKÁ KRÍDLA	HRÚBKÁ ZASKLENIA	HMOTNOSŤ KRÍDLA	TYPY DVERÍ
UG	hliník / izolačný materiál	od 153 mm / do 239 mm	67 mm /	14-49 mm	do 400 kg	zdvížno-posuvné

TECHNICKÉ ÚDAJE

SYSTÉM	TEPELNÁ IZOLÁCIA Uf *	PRIEPUSTNOSŤ VZDUCHU	ZAŤAŽENIE VETROM	VODOTESNOSŤ
UG	Uf od 1,45 W/m ² K	Trieda 4; norma EN 12207	C4 (1600Pa); norma EN 12210	9A (600 Pa); norma EN 12208

* Tepelná izolácia závisí na kombinácii zloženia profilov a na hrúbke výplne.