



Kvalitní profil
★★★★★★



dveřní systém

VEKA®

SOFTLINE 82 MD

Dveře z profilů VEKA SOFTLINE 82 MD díky své stabilitě a výbornými konstrukčními vlastnostmi umožňují realizovat projekty i s velkými prosklenými plochami a vynikající energetickou účinností.

- profil třídy A s **extra silnými stěnami**
- inovativní vícekomorový systém s **konstrukční hloubkou 82 mm** a třemi těsněními splňuje nejvyšší požadavky
- je vhodný jak pro **novou výstavbu, pasivní domy, tak i pro rekonstrukci**
- práh: bezbariérový
- obzvláště **hluboké uložení skla** s hloubkou zasklívací drážky 25 mm pro optimalizovaný průběh izoterm **brání** mj. tvorbě nežádoucího kondenzátu na vnitřní straně



Technická specifikace

Tepelná izolace U_w (U_d)	až 0,85 W/m ² K
Prostup tepla rámu (U_f)	1,2 W/m ² K
Šířka zasklení	až 52 mm
Kování	KFV
Stavební hloubka rámu	82 mm

Výška rámu/křídla/viditelný/(tloušťka)	83/125/175 mm
Barva	VEKA® standard / VEKA® nestandard
Počet těsnění	3
Určení	všechny typy staveb
Počet komor	7 rám / 5 křídlo

Uvedené údaje/fotografie jsou pouze informativního charakteru. Aktuální informace naleznete na webu RI OKNA (viz QR kód).

DENOL s.r.o.

Sadová 118, 059 86 Nová Lesná

www.denol.sk , denol@denol.sk





dveřní systém

VEKA®

SOFTLINE 82 MD

Rám: 101.291

Křídlo: 105.380

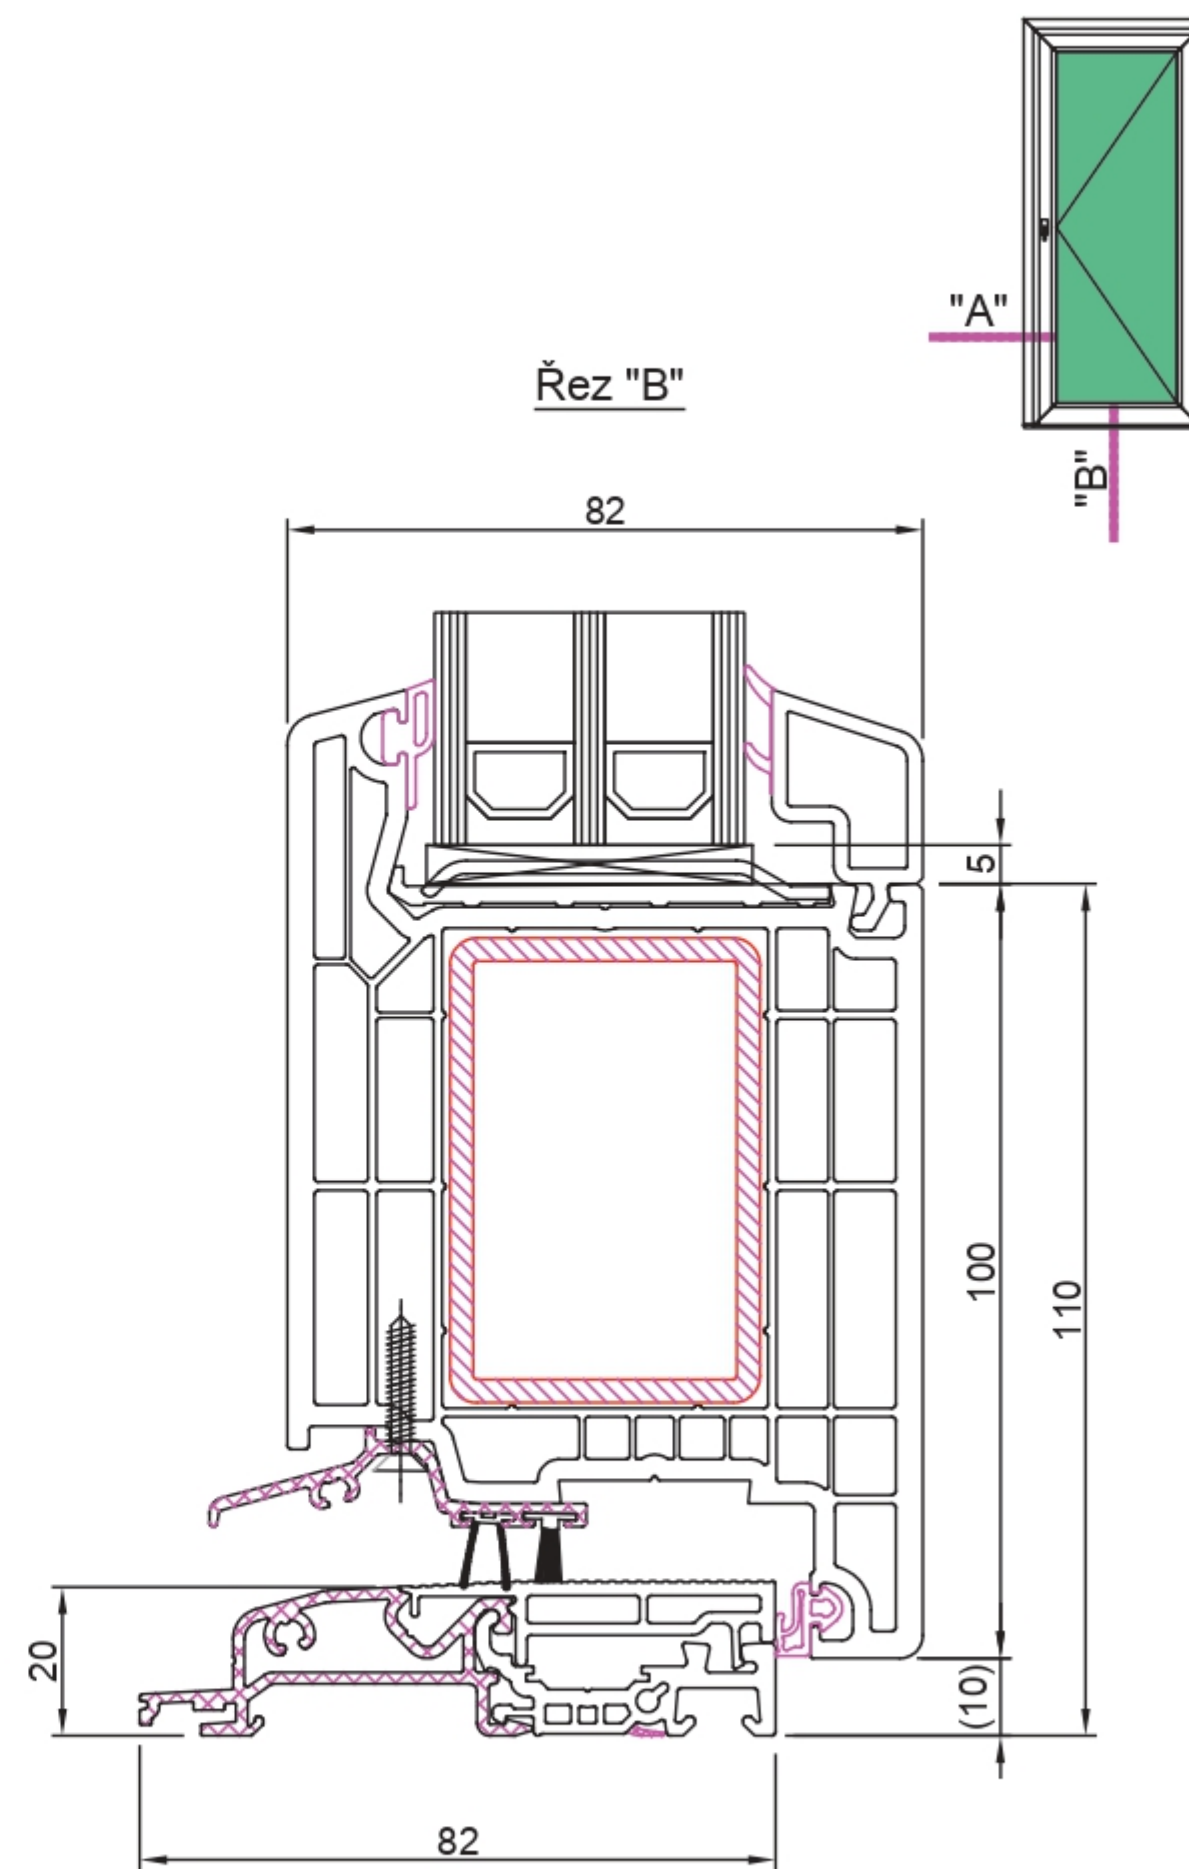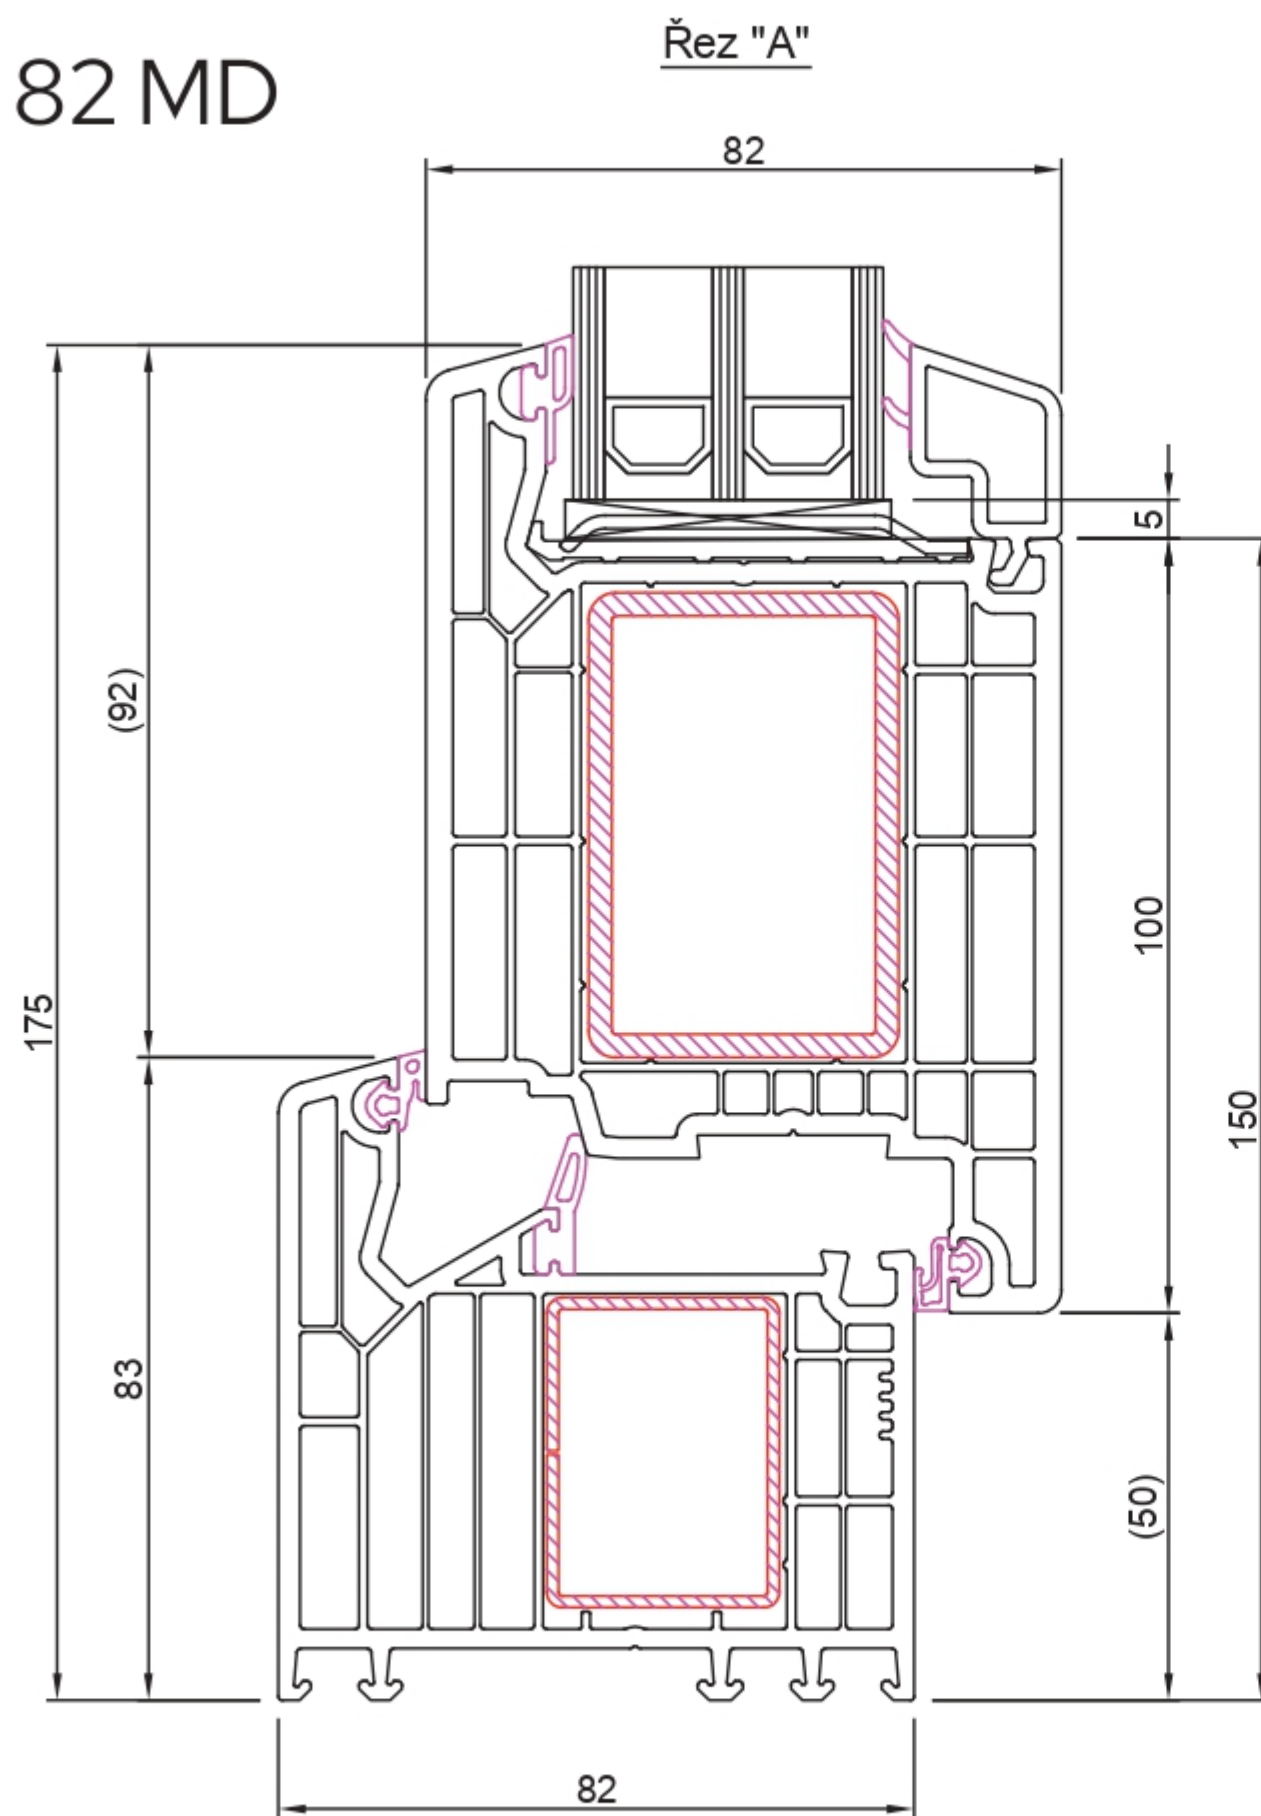

DENOL s.r.o.

Sadová 118, 059 86 Nová Lesná

www.denol.sk, denol@denol.sk



Kvalitní profil
★★★★★★

