



Kvalitní profil
★★★★★★



okenní systém

VEKA®

SOFTLINE 82 AD

Okna z profilů VEKA SOFTLINE 82 AD díky své stabilitě a výbornými konstrukčními vlastnostmi umožňují realizovat projekty i s velkými prosklenými plochami a vynikající energetickou účinností.

- profil třídy A s **extra silnými stěnami**
- inovativní vícekomorový systém s **konstrukční hloubkou 82 mm** a dvěma těsněními pro **vynikající ochranu** proti povětrnostním vlivům
- je vhodný jak pro novou výstavbu, tak i pro rekonstrukci
- obzvláště **hluboké uložení skla** s hloubkou zasklívací drážky 25 mm pro optimalizovaný průběh izoterm **brání** mj. tvorbě nežádoucího kondenzátu na vnitřní straně



Technická specifikace

Tepelná izolace U_w	až 0,74 W/m ² K
Prostup tepla rámu (U_f)	1,0 W/m ² K
Šířka zasklení	až 52 mm
Kování	SIEGENIA®
Stavební hloubka rámu	82 mm

Výška rámu/křídla/viditelný/(tloušťka)	73/84/124 mm
Barva	VEKA® standard / VEKA® nestandard
Počet těsnění	2
Určení	všechny typy staveb
Počet komor v rámu	7



DENOL s.r.o.

Sadová 118, 059 86 Nová Lesná
www.denol.sk, denol@denol.sk

okenní systém

VEKA®



SOFTLINE 82 AD

Rám: 101.294

Křídlo: 103.341



Kvalitní profil
★★★★★★

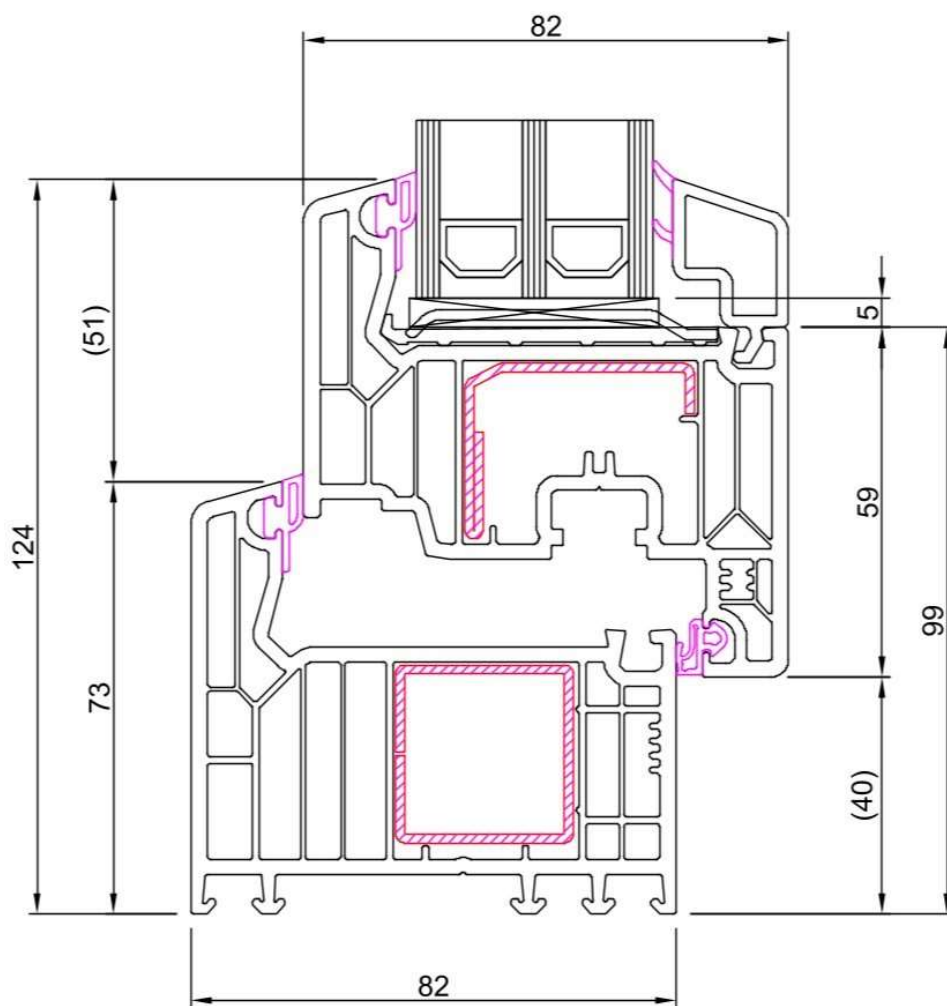

DENOL s.r.o.

Sadová 11á, 059 86 Nová Lesná

www.denol.sk, denol@denol.sk